


# JACKODUR<sup>®</sup>

## Mauerrandstreifen


Der Randabschluss für Fenster- und Türöffnungen  
im zweischaligen Mauerwerk oder im Giebelbereich

Mit dem JACKODUR Mauerrandstreifen werden Mauerwerksöffnungen im zweischaligen Mauerwerk ausgekleidet und der Rand abgeschlossen. So werden Wärmebrücken an Fenster- und Türöffnungen wirkungsvoll verhindert.

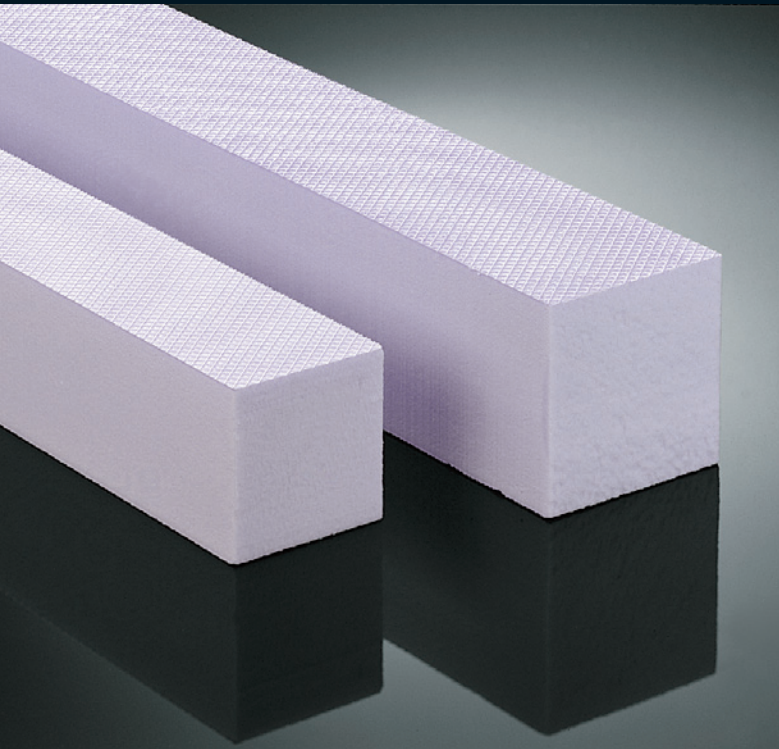

# JACKODUR®

## Stabiles Material – leicht zu verarbeiten

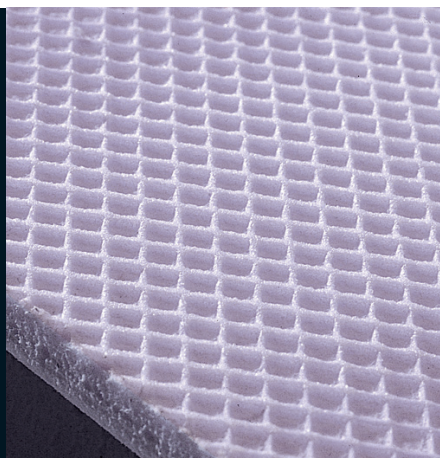

### Gute Wärmebrückendämmung

JACKODUR Mauerrandstreifen werden aus dem bewährten JACKODUR extrudiertem Polystyrolschaum hergestellt. Das geschlossenzellige Material ist hoch wärmedämmend, nimmt kein Wasser auf und leitet dieses auch nicht kapillar weiter. JACKODUR Mauerrandstreifen bilden den idealen Abschluss von Bauwerksteilen an Tür- und Fensteröffnungen oder im Giebelbereich. Hierbei entspricht die Breite dem Schalensabstand im zweischaligen Mauerwerk.

### Stabil und wasserfest

Die stabilen Mauerrandstreifen nehmen kein Wasser auf und sind verrottungsfest. Sie sind mit einer „gefinierten“ waffelförmigen Oberflächenstruktur versehen, so dass sie direkt verputzt werden können.

### Einfach befestigen

JACKODUR Mauerrandstreifen können mit dem Cutter, einer Stichsäge oder einem Fuchsschwanz zugeschnitten werden. Zur Befestigung einfach dübeln, nageln oder kleben.

Art.-Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Inhalt VP Stück
4500163	60	60	1,25	70
4500093	60	80	1,25	49
4500173	60	100	1,25	42
4500092	60	120	1,25	35
4500172	80	80	1,25	35
4500090	80	100	1,25	30
4500170	80	120	1,25	25
4500957	80	140	1,25	20
4504155	80	160	1,25	15
4505907*	80	180	1,25	15
4506533*	80	200	1,25	15
4500091	100	100	1,25	24
4500171	100	120	1,25	20
4501774	100	140	1,25	16
4500891*	100	150	1,25	16
4500085	120	120	1,25	15
4500961*	120	140	1,25	12
4502333*	120	150	1,25	12
4505067*	120	160	1,25	9
4505068*	120	180	1,25	9
4505069*	120	200	1,25	9

### Die Vorteile auf einen Blick:

- gute Wärmedämmung
- schnell und wirtschaftlich zu verarbeiten
- stabil und wasserfest
- verrottungsfest
- kann direkt verputzt werden
- schwer entflammbar B1 nach DIN 4102

\* nach Auftrag  
Mindestabnahmemenge: 10 Pakete palettiert

## JACKODUR® JACKOBOARD®

JACKON Insulation GmbH ■ Carl-Benz-Straße 8 ■ D-33803 Steinhagen  
Telefon +49 5204 9955-0 ■ Telefax +49 5204 9955-400  
info@jackodur.com ■ www.jackon-insulation.com

JACKODUR® und JACKOBOARD® sind eingetragene Warenzeichen der JACKON Insulation GmbH. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Art.-Nr. 4503827 . 05/2010