


# JACKODUR®

## Dämmstreifen

Der innovative JACKODUR Dämmstreifen dient zur Aufdopplung der Sparren im Innenausbau. Universell einsetzbar in Neubauten oder beim Bauen im Bestand.

+++ NEU im Programm +++ NEU im Programm +++ NEU im Programm

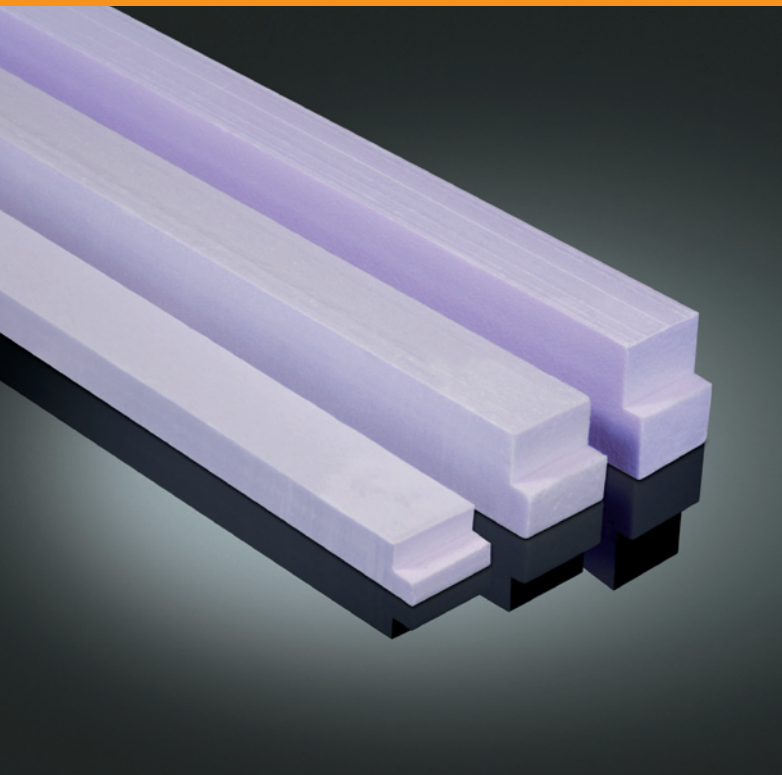

# JACKODUR®

## Dämmstreifen


### Vorteile im Überblick:

- wärmebrückenfrei
- leicht zu verarbeiten
- Preisvorteil gegenüber Dachlatten
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K) bis 60 mm Dämmstoffdicke

Dank seiner Eigenschaften lässt sich der JACKODUR Dämmstreifen leicht verarbeiten und bietet im klassischen Innenausbau – im Neubau genauso wie beim Bauen im Bestand – klare Vorteile gegenüber der Verwendung von Holz-Dachlatten.

Der JACKODUR Dämmstreifen entspricht genau der Breite der Dachsparren und wird mit Nägeln (z. B. JACKODUR S-Nägeln) befestigt. Anschließend kann der Gefachbereich mit Wärmedämmung ausgefüllt werden. Auf der verdichteten Schaumhaut des JACKODUR Dämmstreifens lässt sich die Dampfbremse einfach mit einem Tacker befestigen.

Hiernach erfolgt eine Konterlattung, die als Unterkonstruktion der anschließenden raumseitigen Bekleidung dient.

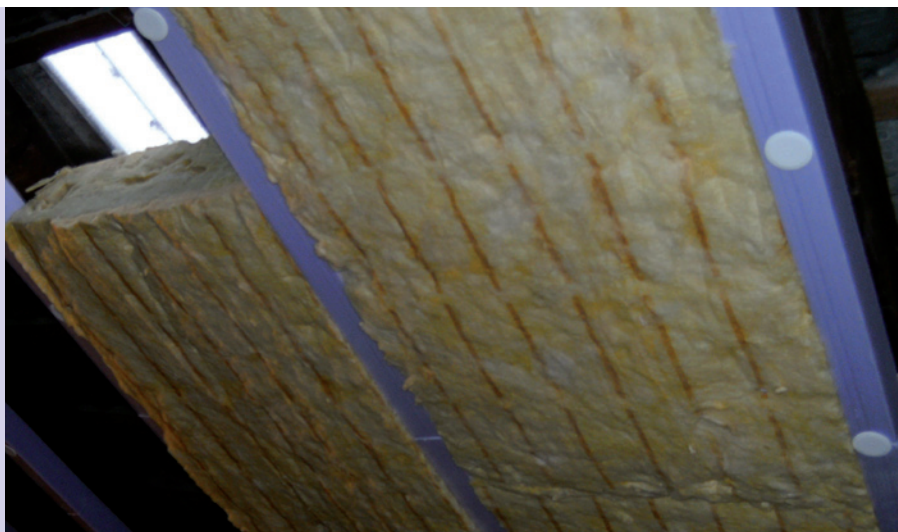

Art.-Nr.	EAN-Code	Art.-Gruppe	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Stück/Palette	Preis/lfm. €
4507809	40 25345 06757 6	D	30	60	1,25	840	0,53
4507810*	40 25345 06758 3	D	60	60	1,25	420	1,06
4507811*	40 25345 06759 0	D	80	60	1,25	300	1,42

\* nach Auftrag  
Mindestabnahme: 1 Palette  
weitere Abmessungen auf Anfrage möglich

## JACKODUR® JACKOBOARD®

JACKON Insulation GmbH ■ Carl-Benz-Straße 8 ■ D-33803 Steinhagen  
Telefon +49 5204 9955-0 ■ Telefax +49 5204 9955-400  
info@jackodur.com ■ www.jackon-insulation.com

JACKODUR® und JACKOBOARD® sind eingetragene Warenzeichen der JACKON Insulation GmbH. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Art.-Nr. 4508114 . 06/2011

